


**ลักษณะการเตรียมพื้นที่การติดตั้ง**

**LG WashTower**

# ลักษณะการเตรียมพื้นที่การติดตั้ง LG WashTower

## พื้นที่มีก๊อกน้ำอยู่ด้านข้างเครื่อง

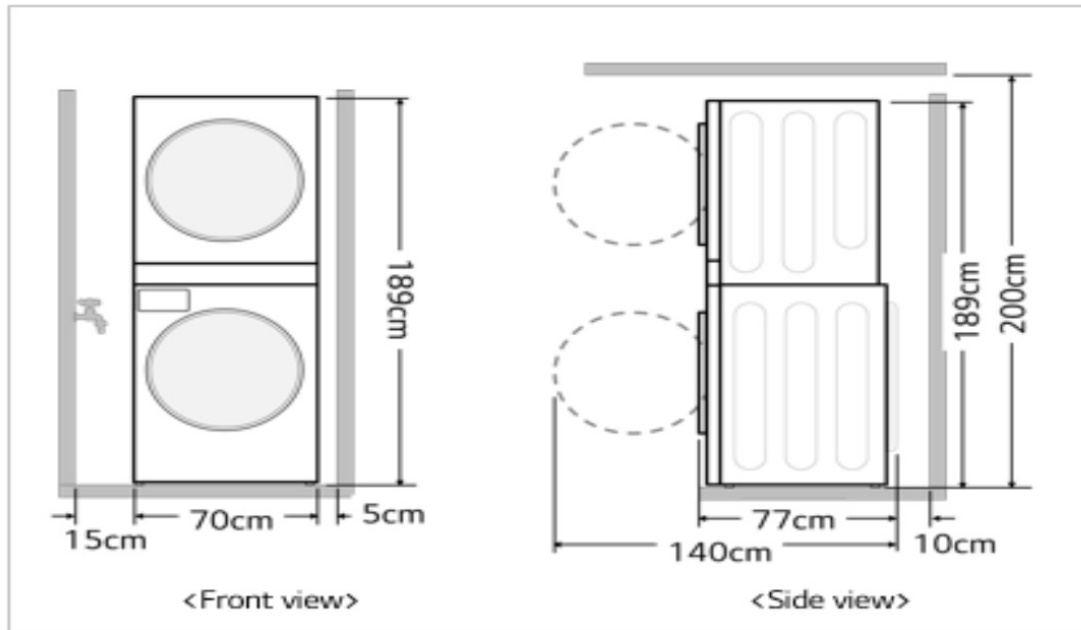


### การเตรียมพื้นที่โดยรวม

1. พื้นที่หน้ากว้าง ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 90 เซนติเมตรขึ้นไป
2. พื้นที่จากพื้นถึงด้านบน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 200 เซนติเมตรขึ้นไป
3. พื้นที่ด้านหน้า ถ้าเปิดประตูกว้างสุด ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 150 เซนติเมตรขึ้นไป
4. ควรติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 15 แอมแปร์ขึ้นไป
5. ควรติดตั้งเต้ารับ 16 แอมแปร์ขึ้นไป ติดผนัง 2 ชุดมีระบบสายดิน

### ขั้นตอนการติดตั้ง ควรวางเครื่องให้เว้นระยะห่าง

1. ด้านซ้าย **15** เซนติเมตรขึ้นไป
2. ด้านขวา **5** เซนติเมตรขึ้นไป
3. ด้านหลัง **10** เซนติเมตรขึ้นไป
4. ด้านหน้า **140** เซนติเมตรขึ้นไป (วัดจากหลังเครื่องจนขอบประตูเปิดกว้างสุด)

## พื้นที่มีก๊อกน้ำอยู่ด้านหลังเครื่อง

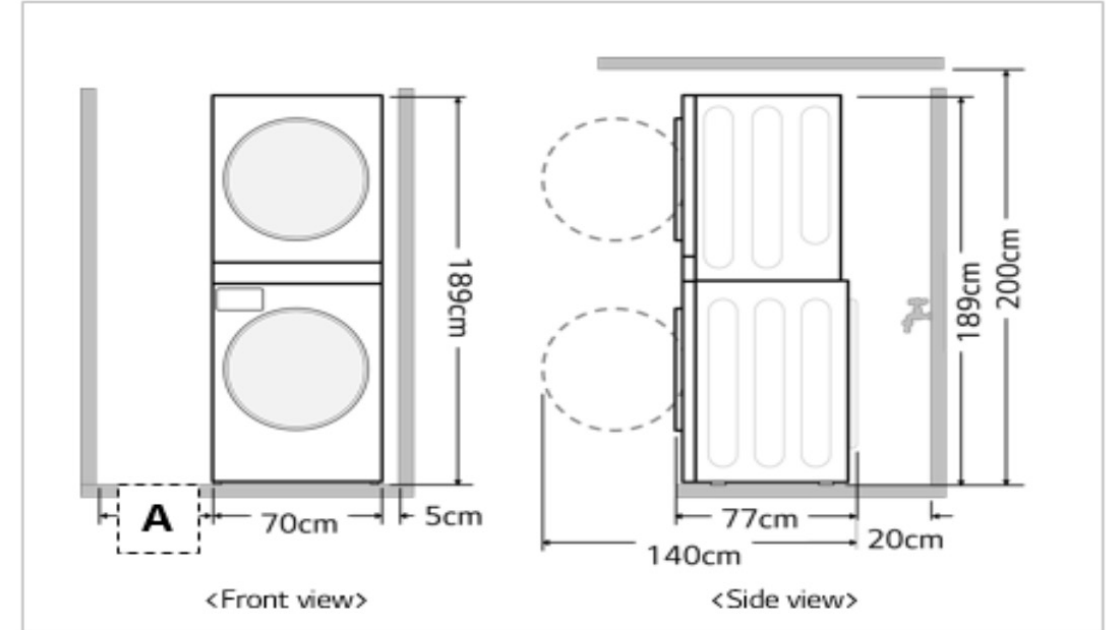

### การเตรียมพื้นที่โดยรวม

1. พื้นที่หน้ากว้าง ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 90 เซนติเมตรขึ้นไป
2. พื้นที่จากพื้นถึงด้านบน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 200 เซนติเมตรขึ้นไป
3. พื้นที่ด้านหน้า ถ้าเปิดประตูกว้างสุด ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 150 เซนติเมตรขึ้นไป
4. ควรติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 15 แอมแปร์ขึ้นไป
5. ควรติดตั้งเต้ารับ 16 แอมแปร์ขึ้นไป ติดผนัง 2 ชุด

### ขั้นตอนการติดตั้ง ควรวางเครื่องให้เว้นระยะห่าง

1. ด้านซ้าย (A) **30** เซนติเมตรขึ้นไป
2. ด้านขวา **5** เซนติเมตรขึ้นไป
3. ด้านหลัง **20** เซนติเมตรขึ้นไป
4. ด้านหน้า **140** เซนติเมตรขึ้นไป (วัดจากหลังเครื่องจนขอบประตูเปิดกว้างสุด)

# Outlet Receptacle Type

No recommended available with Wash Tower



Recommend available with Wash Tower



# Extension Power Strip

## POWERBAR ขนาด 6 ช่อง

มาตรฐานการผลิตจากประเทศอังกฤษ พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด, ป้องกันกระแสไฟเกิน และไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน

กล้ารับประกันคุณภาพด้วย **5 YEARS WARRANTY!**

(1) สินค้าทุกชนิดจะรับประกันคุณภาพสินค้า



**POWERCONNEX HEAVY DUTY 5 YEARS WARRANTY ALUMINIUM ALLOY CHASSIS 18MM**

Model: PXC5PHTNS-TS06  
 Rating voltage: 250VAC 50/60Hz  
 Rating current: 16A  
 Max. Power: 3,680W  
 Power Cord: 1.5mm<sup>2</sup> x 3m  
 Protection: IP20

มอก. 2432-2555

CE VDE

ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล

Power Connex

**SPE BANMOH** **TOSHINO** Living Simplicity

## ปลั๊กไฟ Toshino

มอก.2432-2555

**5 ช่อง**

**16A 3600W**

สาย IEC53 3x1.5 Sq.mm


**100% ORIGINAL PRODUCTS**

**แท้ 100%**

# TIS515

# 10เมตร





วัดขนาดของประตู



ยกสินค้าลงจากรถ



เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าสู่อาคาร



ผ่านเข้าอาคาร



ผ่านเข้าลิฟต์

## ก่อนการติดตั้ง



ถอดกล่องแพคเกจจิ้งออกด้านนอกพื้นที่ประตู

ก่อนการติดตั้ง



ต้องใช้เต้ารับที่มีสายดิน (ห้ามใช้อะแดปเตอร์หรือปลั๊กพ่วง)

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าอยู่ควรรที่ 220 Vac.



ต่อสายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ



เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งสำหรับเครื่องอบและเครื่องซัก



เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง



การปรับระดับ (ความระนาบ)

## การติดตั้ง



ปรับระดับโดยการปรับขา

ปรับขาเครื่อง



แนะนำการใช้งานสินค้า

ติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อย



ออกเอกสารยืนยันการติดตั้ง